

Leap_Cabin

the tiny house to live your nature



Leap_Cabin

scenari
contexts





Leap_Cabin

vivere la natura
experience nature

Cabin è la soluzione abitativa ideale per vivere e lavorare immersi nella natura, in fuga dalla città.

Viene fornito in Kit di montaggio estremamente semplice e veloce da assemblare. Alle elevate performance dell'involucro si abbina un'ampia possibilità di personalizzazione in termini di materiali, arredi e finiture.

La modularità e la distribuzione degli spazi consente la messa a punto di soluzioni che vanno dall'abitacolo minimo alla residenza familiare.


Cabin is the ideal living solution for people looking for a refuge from the city, to live and work surrounded by nature.

It comes in mounting Kit extremely simple and quick to assemble. The high performance building envelope is combined with a wide range of customization in terms of materials, furnishings and finishes.

Modularity and distribution of spaces allows the development of different solutions, from small cabin to the family residence.




Proprietà di LEAPfactory - tutti i diritti riservati
confidential - LEAPfactory property all rights reserved

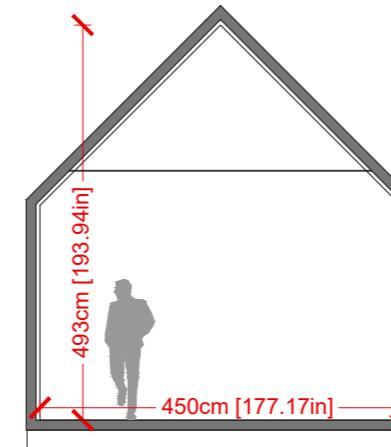

Cabin_S

ground floor
23sqm

from 56.200 euro in kit

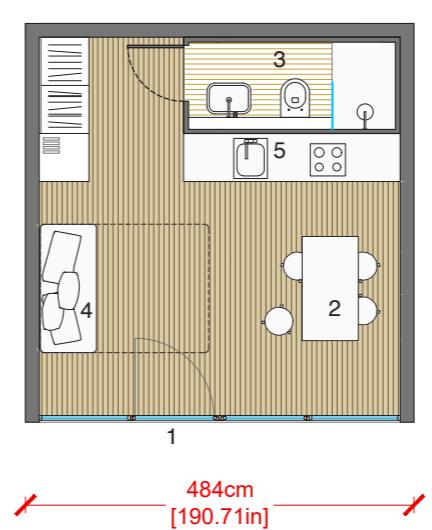


- 1 entrance
- 2 living
- 3 bathroom
- 4 double sofa bed
- 5 kitchen

Proprietà di LEAPfactory - tutti i diritti riservati
confidential - LEAPfactory property all rights reserved



Cabin_M

ground floor
35sqm

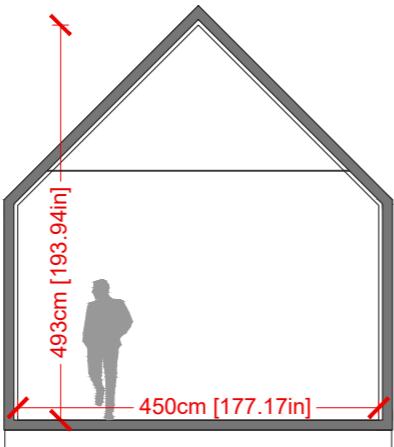

from 68.000 euro in kit


- 1 entrance
- 2 living
- 3 bathroom
- 4 bedroom
- 5 kitchen

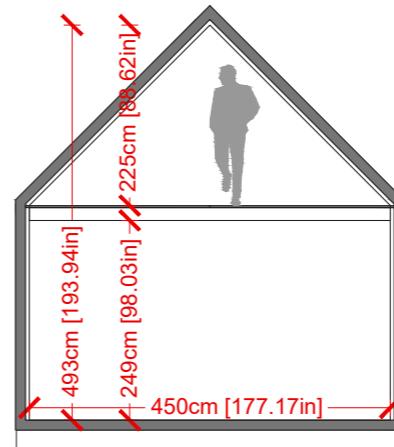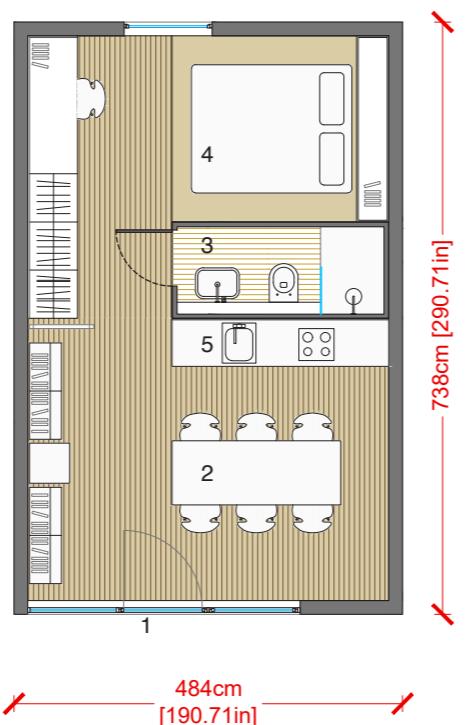


Cabin_M+

ground floor + loft
35 + 17sqm

from 72.700 euro in kit

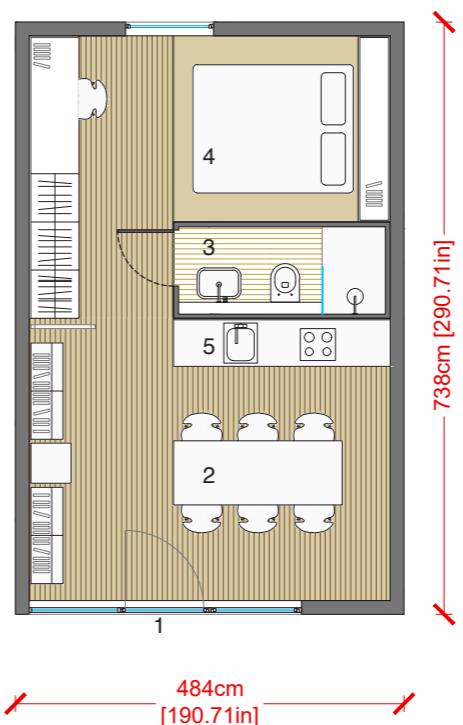


- 1 entrance
- 2 living
- 3 bathroom
- 4 bedroom
- 5 kitchen
- 6 sleeping loft

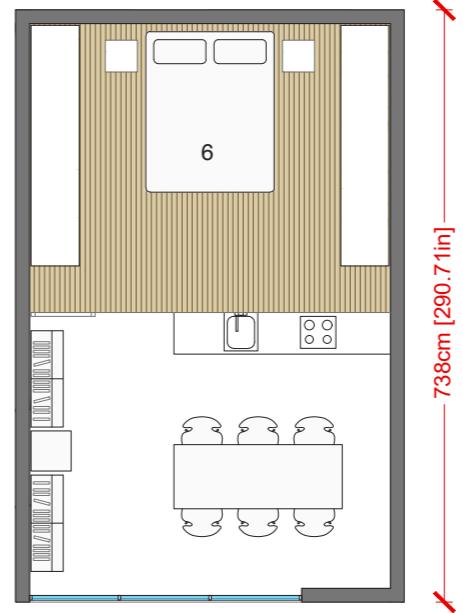




Proprietà di LEAPfactory - tutti i diritti riservati
confidential - LEAPfactory property all rights reserved

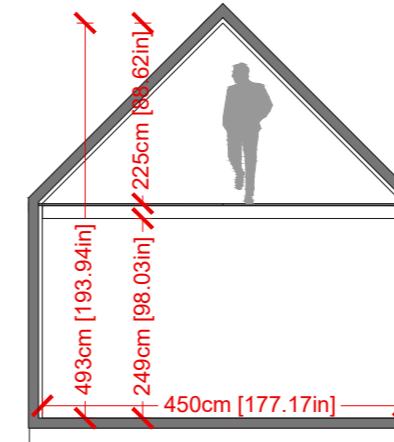


Cabin_L+

ground floor + loft
41 + 17sqm

from 80.500 euro in kit

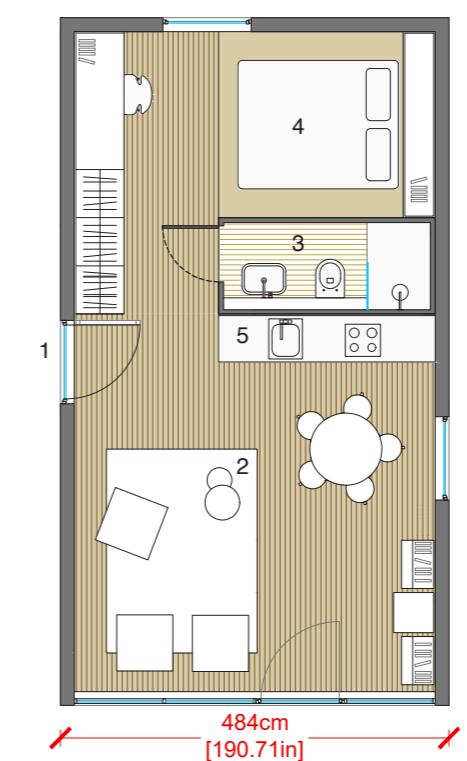

- 1 entrance
- 2 living
- 3 bathroom
- 4 bedroom
- 5 kitchen
- 6 sleeping loft

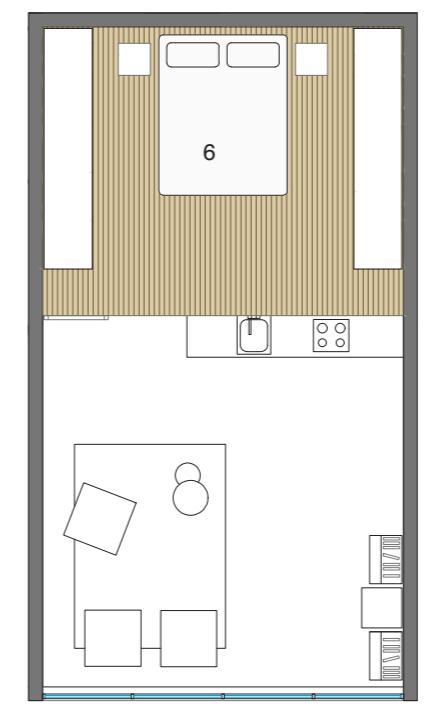


Proprietà di LEAPfactory - tutti i diritti riservati
confidential - LEAPfactory property all rights reserved


Cabin_XL

ground floor
64sqm

from **126.300 euro** in kit

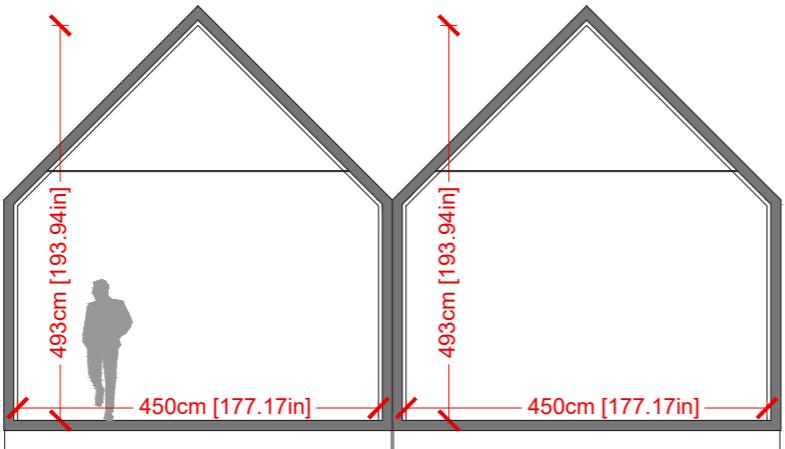


- 1 entrance
- 2 living
- 3 bathroom
- 4 bedroom
- 5 kitchen
- 6 studio

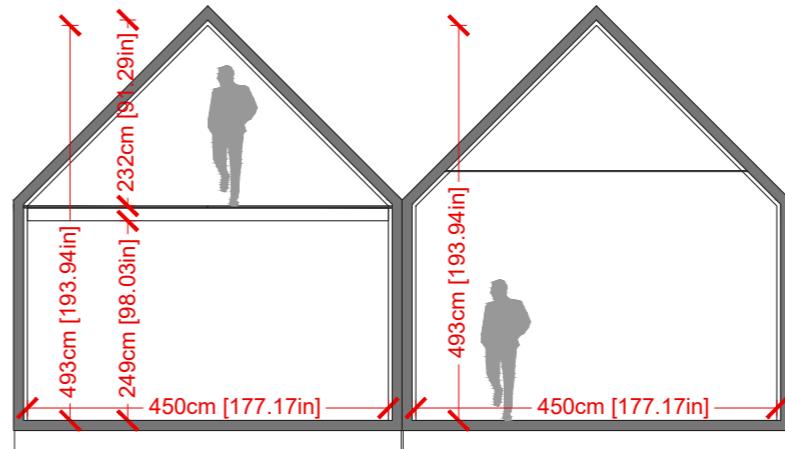

Cabin_XL+

ground floor + loft
64 + 29sqm

from **135.200 euro** in kit

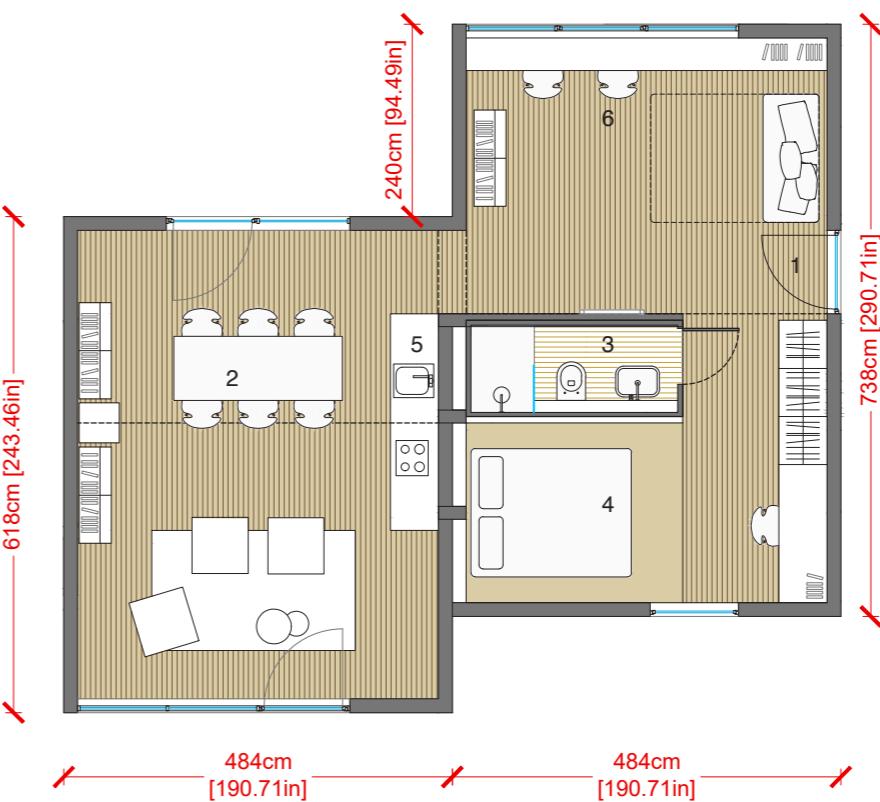


- 1 entrance
- 2 living
- 3 bathroom
- 4 bedroom
- 5 kitchen
- 6 studio
- 7 sleeping loft





TECHNICAL FEATURES


Features

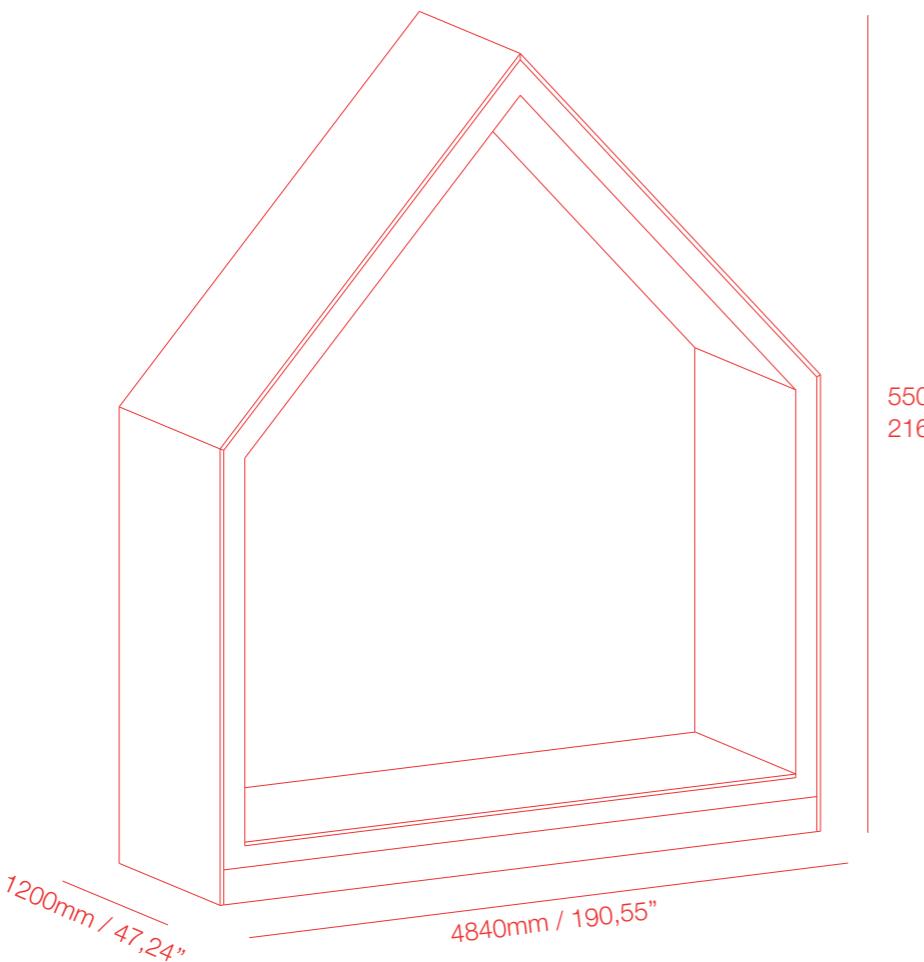

TECHNICAL DATA (single unit module)

	Basic size
external dimension (a x b x h) _____	mm 4840x 1200 x 5500 190,55" x 47,24" x 216,54"
internal dimension (a x b x h) _____	mm 4500 x 1200 x 4930 177,17" x 47,24" x 193,94"
external volume _____	25 m ³ 882,87 ft ³
floor area _____	8,10 m ² 87,19 ft ²
outer shell thermal transmittance _____	U= 0,32 W/m ² K
transmittance with optional reflective thermal insulation _____	U= 0,14 W/m ² K

Materials and finishes

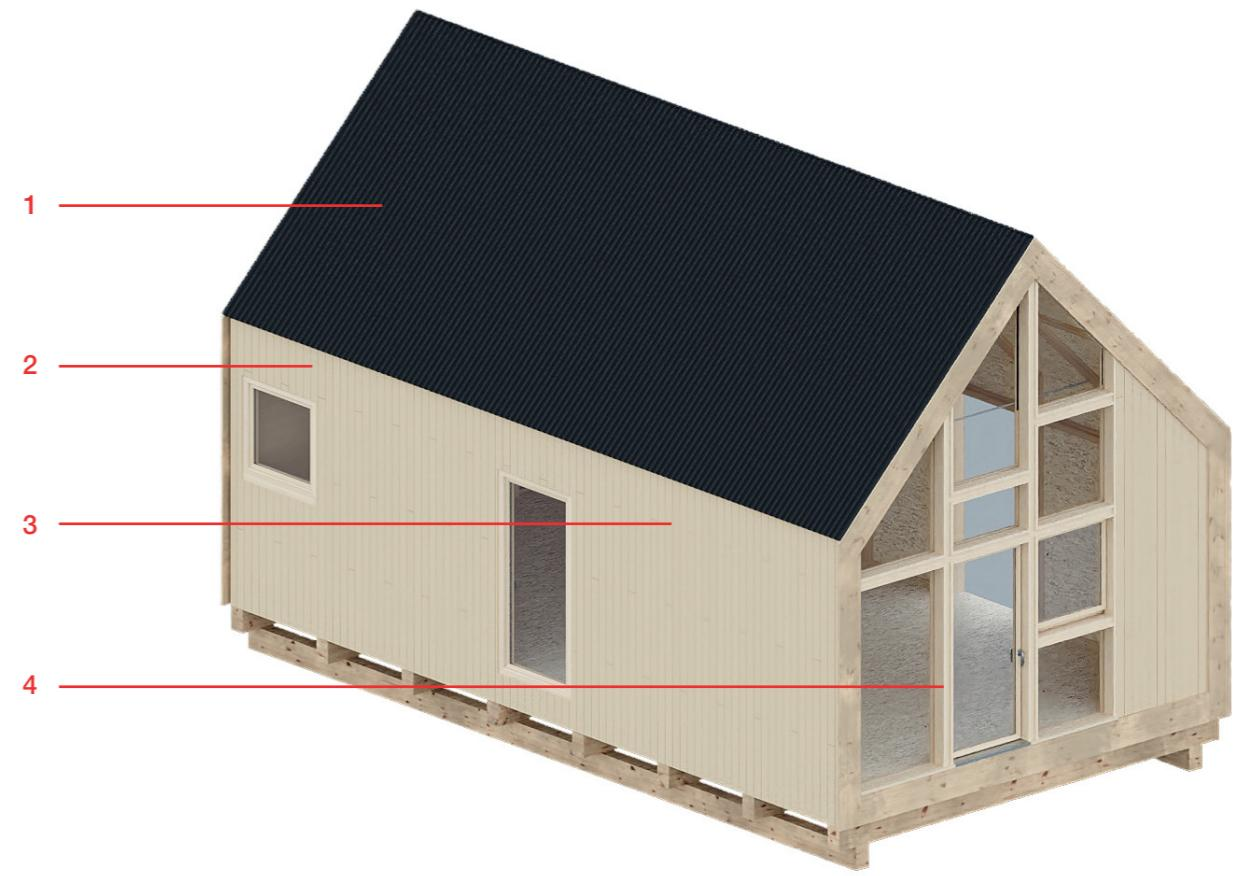

1. External roof cover made by metal sheet (crimped or corrugated). Other roofing solutions are available
2. External wall cover to be chosen among:
 - ventilated facade, in fibre-cement batch-dyed sheets
 - ventilated facade, in crimped aluminium sheets
 - ventilated facade, in wooden slats
3. Highly performing thermal insulation panels, with wooden outer cladding. Inner cladding made by wooden panels
4. Wooden or aluminium alloy window frames and doors

Data and images provided in this brochure are intended as an indicative reference.
Prices quoted are intended excluding systems and assembly.
Features may change upon specific equipment and version requirement.
Leap Factory reserves the right to make changes to the product's features.



Leap_Cabin - componenti del kit / kit components

struttura portante / framework

Struttura in legno composta da un sistema "Platform Frame" a telaio: elementi in legno lamellare GL24h di abete proveniente da coltivazioni certificate PEFC e FSC. Capriata lignea con catena in tiranti metallici o travi in legno lamellare GL24h di abete nelle aree soppalcate.

Structural wooden "Platform Frame" made of GL24h spruce beams from certified cultivations PEFC and FSC. Roof truss with metal chain or GL24h spruce beam (loft option).



tamponamenti esterni / external cladding walls

Pannelli sandwich compositi con pelli esterne in osb3 provenienti da coltivazioni certificate PEFC e FSC, anima in XPS ad alta densità. Guaina impermeabile e traspirante (Riwega, www.riwega.com).

Prestazione energetica delle superfici opache:

trasmittanza U=0,32W/mqK; massa superficiale=28kg/mq; trasmittanza termica periodica=0,16W/mqK

Composite SIPS panels with external cladding in osb3 panels from certified cultivations PEFC and FSC, high density XPS foam core. Breathable waterproof membrane (Riwega, www.riwega.com). Inner cladding made by biocompatible plaster fiber panels (Knauf, www.knauf.it).

Energy performance of the opaque surfaces:

heat transmittance = 0,32 W/sqmK; surface mass = 28kg/sqm; periodic thermal transmittance = 0,16W/sqmK

Isolamento interno complementare aggiuntivo di tipo termoriflettente con camera d'aria (Actis, www.actis-isolamento.it).

Prestazione energetica delle superfici opache:

trasmittanza U=0,14W/mqK; massa superficiale=43kg/mq; trasmittanza termica periodica=0,03W/mqK

Optional: Complementary heat-reflective insulation with airspace (Actis, www.actis-isolamento.it)

Energy performance of the opaque surfaces:

heat transmittance = 0,14W/sqmK; surface mass = 43kg/sqm; periodic thermal transmittance = 0,03W/sqmK

Sono disponibili diverse soluzioni di finitura esterna a scelta tra:

Alternative solutions of external finishes are available to be chosen among:

A) facciata ventilata in lastre di fibrocemento colorate in massa, trattamento idrofobico (Equitone – Tectiva; www.equitone.com).

ventilated facade, in fibre-cement batch-dyed sheets, hydrophobic treatment (Equitone – Tectiva; www.equitone.com).

B) facciata ventilata in doghe di abete provenienti da coltivazioni certificate PEFC e FSC.

ventilated facade, in spruce slats from certified cultivations PEFC and FSC.

C) facciata non ventilata in doghe di larice provenienti da coltivazioni certificate PEFC e FSC.

ventilated facade, in larch slats from certified cultivations PEFC and FSC.

D) facciata microventilata in scandole in alluminio preverniciato (Prefa, www.prefa.it).

microventilated facade in prefinished aluminium shingles (Prefa, www.prefa.it).



solaio al piano di calpestio inferiore / flooring on main floor

Pannelli sandwich compositi con pelli esterne in osb3 provenienti da coltivazioni certificate PEFC e FSC, anima in XPS ad alta densità. Guaina impermeabile e traspirante (Riwega, www.riwega.com).

Prestazione energetica delle superfici opache:

trasmittanza U=0,32W/mqK; massa superficiale=28kg/mq; trasmittanza termica periodica=0,16W/mqK

Composite SIPS panels with external cladding in osb3 panels from certified cultivations PEFC and FSC, high density XPS foam core. Breathable waterproof membrane (Riwega, www.riwega.com).

Energy performance of the opaque surfaces:

heat transmittance = 0,32 W/sqmK; surface mass = 28kg/sqm; periodic thermal transmittance = 0,16W/sqmK

Isolamento interno complementare aggiuntivo di tipo termoriflettente con camera d'aria Actis Triso Laine Max. Prestazione energetica delle superfici opache:

trasmittanza U=0,14W/mqK; massa superficiale=43kg/mq; trasmittanza termica periodica=0,03W/mqK

Optional: Complementary heat-reflective insulation with airspace (Actis Triso Laine Max, www.actis-isolamento.it)

Energy performance of the opaque surfaces:

heat transmittance = 0,14W/sqmK; surface mass = 43kg/sqm; periodic thermal transmittance = 0,03W/sqmK





	incluso included
copertura / roof <p>Pannelli sandwich compositi con pelli esterne in osb3 provenienti da coltivazioni certificate PEFC e FSC, anima in XPS ad alta densità. Guaina impermeabile e traspirante (Riwega, www.riwega.com). Prestazione energetica delle superfici opache: trasmittanza U=0,32W/mqK; massa superficiale=28kg/mq; trasmittanza termica periodica=0,16W/mqK Composite SIPS panels with external cladding in osb3 panels from certified cultivations PEFC and FSC, high density XPS foam core. Breathable waterproof membrane (Riwega, www.riwega.com). Inner cladding made by biocompatible plaster fiber panels (Knauf, www.knauf.it). Energy performance of the opaque surfaces: heat transmittance=0,32 W/sqmK; surface mass=28kg/sqm; periodic thermal transmittance=0,16W/sqmK Isolamento interno complementare aggiuntivo di tipo termoriflettente con camera d'aria (Actis, www.actis-isolamento.it). Prestazione energetica delle superfici opache: trasmittanza U=0,14W/mqK; massa superficiale=43kg/mq; trasmittanza termica periodica=0,03W/mqK Optional: Complementary heat-reflective insulation with airspace (Actis, www.actis-isolamento.it) Energy performance of the opaque surfaces: heat transmittance=0,14W/sqmK; surface mass=43kg/sqm; periodic thermal transmittance=0,03W/sqmK Sono disponibili diverse soluzioni di finitura esterna a scelta tra: Alternative solutions of external finishes are available to be chosen among: A) copertura ventilata in lamiera di alluminio ondulata, resistente ai raggi UV. ventilated facade, in corrugated UV-resistant aluminium sheet. B) copertura microventilata in scandole in alluminio preverniciato (Prefa, www.prefa.it). microventilated roof in prefinished aluminium shingles (Prefa, www.prefa.it). C) copertura ventilata in doghe di abete provenienti da coltivazioni certificate PEFC e FSC. ventilated facade, in spruce slats from certified cultivations PEFC and FSC. D) copertura ventilata in doghe di larice provenienti da coltivazioni certificate PEFC e FSC. ventilated facade, in larch slats from certified cultivations PEFC and FSC.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
solaio interpiano / flooring on first floor <p>Strato di ripartizione in tavolato di pannelli di legno multistrato proveniente da coltivazioni certificate PEFC e FSC. Distribution layer in plywood panels from certified cultivations PEFC and FSC.</p>	<input type="checkbox"/>
serramenti di facciata / facade windows and doors <p>A) In legno di larice, con aperture ad anta battente e scorrevole. U=1,3W/mqK per vetri bassoemissivi. Made of larch wood, with hinged or sliding doors. U=1,3W/mqK for low-emission glass. B) In legno di abete, con aperture ad anta battente e scorrevole. U=1,3W/mqK per vetri bassoemissivi. Made of spruce wood, with hinged or sliding doors. U=1,3W/mqK for low-emission glass. C) Profili in lega di alluminio, con aperture ad anta battente e scorrevole (Schüco, www.schueco.com). U=1,2W/mqK per vetri bassoemissivi. Made of aluminium alloy profiles, with hinged or sliding doors (Schüco, www.schueco.com). U=1,2W/mqK for low-emission glass. D) In legno-alluminio, con aperture ad anta battente e scorrevole. U=1,3W/mqK per vetri bassoemissivi. Made of wood and aluminium profiles, with hinged or sliding doors. U=1,3W/mqK for low-emission glass.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



	incluso included
serramenti di ingresso / front doors A) Portoncino di ingresso in legno coibentato o vetrato. <i>Front door in insulated wood or glazed.</i> B) Portoncino di ingresso certificato CasaClima in legno coibentato. <i>Front door in insulated wood, certified CasaClima.</i> B) Portoncino di ingresso blindato e coibentato certificato CasaClima (www.dierre.it). <i>Front reinforced door in insulated wood, certified CasaClima (www.dierre.it).</i> Maniglie a scelta tra i modelli disponibili di Ecolinea (www.ecolineamaniglie.com). <i>Ecoline handles. (www.ecolineamaniglie.com).</i> Opzionale, con sovrapprezzo, la scelta di maniglie tra i modelli disponibili di Olivari (www.olivari.it) <i>Optional handles: between models available from Olivari (www.olivari.it)</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	   
serramenti interni / internal doors Porte interne, a battente, filo telaio, misura standard. (Ferrero legno, Replica Logica, www.ferrerolegno.it) <i>Swing, frame flush internal doors, standard size. (Ferrero legno, Replica Logica, www.ferrerolegno.it)</i> Sono disponibili soluzioni alternative a scelta tra: <i>Alternative solutions are available to be chosen among:</i> A) Telaio con cerniere a scomparsa, misure standard, tipo rasomuro. (Ferrero legno, Exit, www.ferrerolegno.it) <i>Frame flush doors, standard dimensions. (Ferrero legno, Exit, www.ferrerolegno.it)</i> B) Porte rifinite con pannello in legno nobilitato testurizzato, decorativo a scelta su un'ampia selezione di finiture (Cleaf, www.cleaf.it). Compatibile con: tramezzi intempi B). <i>Doors finished with textured panels, motif and colors to be chosen in samplings (Cleaf, www.cleaf.it). Compliant with: internal partitions B).</i> C) Porte su disegno, impiallacciate in faggio verniciato opaco, cerniere a scomparsa. <i>Customized doors in beechwood, according to the structure.</i> Maniglie a scelta tra i modelli disponibili di Ecolinea (www.ecolineamaniglie.com). <i>Ecoline handles. (www.ecolineamaniglie.com).</i> Opzionale, con sovrapprezzo, la scelta di maniglie tra i modelli disponibili di Olivari (www.olivari.it) <i>Optional handles: between models available from Olivari (www.olivari.it)</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	    
pavimenti interni / internal flooring A) Quadrotte modulari autoposanti in PVC 100% riciclabile. <i>Dry self-fixing modular PVC system, 100% recyclable.</i> B) Listoncini in legno di rovere prefinito proveniente da coltivazioni certificate PEFC e FSC prod. Karelia-Upofloor Select 3 strip dim.14x188x2266mm - posato flottante su materassino fonoassorbente / barriera al vapore. <i>Prefinished boards of durmast wood, from certified cultivations PEFC and FSC, produced by Karelia-Upofloor Select 3 strip dim. 14x188x2266mm-floating floor soundproofing / vapor barrier.</i> C) Plancia grande formato in legno di rovere prefinito proveniente da coltivazioni certificate PEFC e FSC prod. Karelia-Upofloor, Full Plank dim.14x138x2000mm - posato flottante su materassino fonoassorbente / barriera al vapore. <i>Big format prefinished boards of durmast wood, from certified cultivations PEFC and FSC, produced by Karelia/ Upofloor Full Plank dim. 14X138x2000mm – with soundproofing floating floor / vapor barrier.</i> D) Moquette Forbo Westbond Pline lana (Forbo, www.forbo.com) <i>Forbo Westbond Pline wool carpet (Forbo, www.forbo.com)</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	    

	incluso included
blocchi bagno / bathroom pods <small>Box bagno prefabbricati e attrezzati in fabbrica comprensivi impianti, finiture e accessori. Finitura esterna in pannelli di legno nobilitato testurizzato a scelta su un'ampia selezione di finiture (Cleaf, www.cleaf.it).</small> <small>Prefab bathroom pods with plumbing, fittings and tiling onboard. Internal sound insulation in polyester fiber or mineral wool. External cladding with textured melamine panels, motif and colors to be chosen in samplings (Cleaf, www.cleaf.it)</small>	<input type="checkbox"/>
    	
rivestimenti interni in ceramica / internal tiles <small>Gres porcellanato a scelta tra una selezione di importanti marchi del design italiano, a rivestimento delle pareti principali del bagno (sanitari).</small> <small>Selected tiles products among the main Italian design brands to cover the bathroom principal walls (sanitary).</small>	<input type="checkbox"/>
A) scelta tra: Fiandre (www.granitifiandre.com), 14 ora italiana (www.14oraitaliana.com), Ceramica Vogue (www.ceramicavogue.it), Decoratori Bassanesi (www.decoratoribassanesi.it) <small>Among: Fiandre (www.granitifiandre.com), 14 ora italiana (www.14oraitaliana.com), Ceramica Vogue (www.ceramicavogue.it), Decoratori Bassanesi (www.decoratoribassanesi.it)</small>	<input type="checkbox"/>
B) scelta tra: Casamood (www.casamood.com), Ceramic bardelli (www.ceramicabardelli.com), Etruria design (www.etruriadesign.it). <small>Among: Casamood (www.casamood.com), Ceramic bardelli (www.ceramicabardelli.com), Etruria design (www.etruriadesign.it).</small>	<input type="checkbox"/>
   	
sanitari e rubinetterie / bathroom fixtures and faucets <small>Forniture scelte tra marchi del design italiano / selected products among Italian design brands</small>	<input type="checkbox"/>
A) sanitari a scelta tra ArtCeram, Galassia, Roca. Rubinetterie a scelta tra Jacuzzi-Paini, M&Z. <small>ArtCeram, Galassia, Roca sanitary. Jacuzzi-Paini, M&Z fittings.</small>	<input type="checkbox"/>
B) sanitari a scelta tra Ceramica Cielo, Flaminia, Duravit. Rubinetterie a scelta tra Bellosta, Cea Design. <small>sanitary Ceramica Cielo, Flaminia, Duravit. Bellosta, Cea Design fittings.</small>	<input type="checkbox"/>
scaldasalviette / towel warmer <small>Impianto di riscaldamento a servizio di locali igienici, dimensionati opportunamente per soddisfare il fabbisogno dell'ambiente.</small>	<input type="checkbox"/>
<small>Heating system for toilets, dimensioned for the toilet heating requirements.</small>	<input type="checkbox"/>
A) Claudia, Cordivari (www.cordivari.it/). <small>Towel rail Claudia, Cordivari (www.cordivari.it/).</small>	<input type="checkbox"/>
B) Modelli a scelta tra i marchi: Cordivari (www.cordivari.it), Tubes (www.tubesradiatori.com). <small>Among the brands: Cordivari (www.cordivari.it), Tubes (www.tubesradiatori.com).</small>	<input type="checkbox"/>
scale interne / internal staircase <small>Scala interna a pioli metallica o in legno in corrispondenza delle aree soppalcate</small>	<input type="checkbox"/>
<small>Metallic or wooden ladder for loft option</small>	<input type="checkbox"/>
  	
cucina / kitchen <small>Cucina lineare 270cm in pannelli di legno nobilitato testurizzato a scelta su un'ampia selezione di finiture (Cleaf, www.cleaf.it), meccaniche Blumotion, top in laminato. Elettrodomestici esclusi.</small> <small>270cm linear kitchen with textured melamine panels, motif and colors to be chosen in samplings (Cleaf, www.cleaf.it), Blumotion mechanics, laminate top. Domestic appliances excluded.</small>	<input type="checkbox"/>



	incluso included
impianti elettrico / electrical installations Dotazioni impiantistiche di base incluse a bordo del blocco bagno prefabbricato. <i>Prefab bathroom pods with main services included.</i> Impianto elettrico pre-cablato con componentistica Wieland (www.wieland-electric.com) e centralina di controllo con funzioni domotiche. <i>Pre-wired system to consist of Wieland (www.wieland-electric.com) components and control unit.</i> A) Serie civili a scelta tra: Bticino (www.bticino.it), Vimar (www.vimar.com). <i>Terminal elements and controls: Bticino (www.bticino.it), Vimar (www.vimar.com).</i> B) Serie civili a scelta tra: collezioni Ekinex (www.ekinex.com). <i>Terminal elements and controls: collezioni Ekinex (www.ekinex.com).</i> È possibile incrementare le prestazioni dell'impianto con applicazioni domotiche personalizzate. <i>Improving domotics performances is possible, with customized applications. Price on demand.</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
impianti idro-sanitario / hydro-sanitary installations Dotazioni impiantistiche di base incluse a bordo del blocco bagno prefabbricato. <i>Prefab bathroom pods with main services included.</i> Impianto idrosanitario per i punti acqua di carico e scarico aggiuntivi. (Sono esclusi i costi di allacciamento alle reti: idrica, elettrica, fognaria) <i>Extra sanitary system. (Costs of connection to water, electrical and sewers' public grid excluded).</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
sistemi di climatizzazione e produzione acs / heating - cooling systems + hot water production A scelta tra / to be chosen among: Clima A) Generatore in pompa di calore aria/acqua (Clivet Sphera Evo, www.clivet.com) con resistenza elettrica ausiliaria, refrigerante ecologico R32, classe energetica A+++ in riscaldamento a basse temperature, ventilconvettori integrati (Clivet Elfroom ² , www.clivet.com), accumulo integrato per la produzione di acqua calda sanitaria da 250L o superiore. Smart Grid Fuction per ottimizzazione autoconsumo energia fotovoltaica. <i>Reversible air-water heat pump with complementary internal resistance (Clivet Sphera Evo, www.clivet.com), low GWP (Global Warming Potential) R32 refrigerant, A+++ energy rating at LWT, hydro-powered fan coil diffusers (Clivet Elfroom², www.clivet.com), integrated 250L hot water storage tank or bigger. Smart Grid Function to maximize PV autoconsumption.</i> Clima B) Stufa a pellet MCZ (MCZ Musa Comfort Air 14 UP, www.mcz.it) canalizzata fino a 8 metri con bocchette di ventilazione di design (www.mcz.it); pompa di calore monoblocco per la produzione di acqua calda sanitaria con accumulo da 250L o superiore. Smart Grid Fuction per ottimizzazione autoconsumo energia fotovoltaica. <i>Ducted pellet stove MCZ (MCZ Musa Musa Comfort Air 14 UP, www.mcz.it) up to 8m away with design ventilation outlets (www.mcz.it); domestic hot water heat pump with 250L storage tank or bigger. Smart Grid Function to maximize PV autoconsumption.</i> Clima C) Generatore in pompa di calore aria-aria e unità di distribuzione puntuali tipo split per la climatizzazione degli ambienti; pompa di calore monoblocco per la produzione di acqua calda sanitaria con accumulo da 250L o superiore. Smart Grid Fuction per ottimizzazione autoconsumo energia fotovoltaica. <i>Reversible air-air heat pump and punctual distribution units for air conditioning; domestic hot water heat pump with 250L storage tank or bigger. Smart Grid Function to maximize PV autoconsumption.</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
VMC Puntuale / Local CMV Accessorio per la ventilazione meccanica controllata di un singolo locale: consente un ricambio d'aria costante e continuo con recupero di calore per un miglior comfort abitativo. Associabile con soluzioni: A/B/C dell'impianto di condizionamento. <i>Continuous Mandatory Ventilation accessory for one room: constant and continuous air shift with heat recovery for the best housing comfort. Can be matched with solution A/B/C of heating and cooling system.</i>	<input type="checkbox"/>
impianto di ventilazione meccanica (VMC) / mechanical ventilation installation (MVC) Ricambio aria mediante sistema di ventilazione meccanica controllata, apparecchio ventilante a recupero di calore entalpico, ventilatori per immissione ed estrazione dell'aria a portata variabile, filtri ad alta efficienza; diffusione attraverso bocchette di mandata e ripresa dell'aria poste a parete/soffitto. <i>Controlled mechanical ventilation with high efficiency rotary energy recovery, fans for air immision and extraction, high-efficiency filters; canalized air transport and diffusion/extraction through wall/ceiling terminals.</i>	<input type="checkbox"/>
stufe e caminetti / stoves and fireplaces Sono disponibili prodotti a scelta tra una selezione dei principali marchi di rilevanza internazionale, operanti nei settori del riscaldamento indoor e outdoor. <i>Selected products are available among main international brands operating in indoor and outdoor heating systems.</i>	<input type="checkbox"/>

LeapHome - accessori / main optionals	incluso included
oscuranti / sun protection Sono disponibili soluzioni integrate per la proiezione solare, motorizzate e predisposte per la gestione domotica. <i>Integrated solutions for solar screening, motorized and predisposed for domotic system are available.</i> A scelta tra i modelli: / To be chosen among: A) Oscuranti metallici antintrusione, tipo veneziana, Griesser Metalunic (www.griesser.it) <i>Metal antintrusion venetian blind, Griesser Metalunic (www.griesser.it)</i> B) Sistema di oscuranti autoportante motorizzato, tipo veneziana, Griesser Lamisol System (www.griesser.it) <i>Motorized self-supporting external venetian blind, Griesser Lamisol System (www.griesser.it)</i> C) Tende da esterni Griesser Sigara (www.griesser.it) <i>External curtain Griesser Sigara (www.griesser.it)</i>	<input type="checkbox"/>
pavimenti esterni (Deck) / external flooring (Deck) * A) In doghe di legno massello di larice naturale 30x87x(L)4000mm, con finitura antiscivolo. <i>Staves of solid natural larch wood, 30x87x4000mm flooring with antislip surface.</i> - in Kit - posato / assembled B) In legno composito Deco Decowood 23x146x(L)2900mm <i>Composite wood Deco Decowood 23x146x(L)2900mm</i> - in Kit - posato / assembled	<input type="checkbox"/>
serra bioclimatica / bioclimatic greenhouse * A) specchiature fisse / fixed glass *** B) attuatori / openings ***	<input type="checkbox"/>
pacchetto fotovoltaico / solar system *** A) pack FV – per la produzione di energia elettrica in rete <i>PV pack - for on-grid energy production</i> B) pack FV – per la produzione di energia elettrica fuori rete <i>PV pack - for off-grid energy production</i>	<input type="checkbox"/>
pacchetto solare termico / solar panels *** pack ST – per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e climatizzazione <i>ST pack - for domestic hot water production and heating</i>	<input type="checkbox"/>

* opzionale con sovrapprezzo / optional with surcharge

** classe energetica variabile secondo la configurazione e il sito di progetto / variable energy class according to project configuration and site

*** prezzi su richiesta: le caratteristiche dipendono dal sito d'installazione / prices on demand: depends on building site



LEAP ©

Tutti i diritti riservati / all rights reserved

Leap Factory

via Lodi 23

10152 torino, italy

tel. +39.011.4548979

www.leapfactory.it
info@leapfactory.it